

# Регистрация WIP ITP в системах OfficeServ



6.3.2.Virtual Card Change								
Cabinet	Slot	Previous Card	Current Card	VSL	VDL	ITP	WIP	SIPP
	12	WiFiITP	WiFiITP					
2	1	VirtSLI	VirtSLI					
	2	MOBEX-STN	MOBEX-STN					
	3	MOBEX-STN	MOBEX-STN					
	4	MOBEX-STN	MOBEX-STN					
	5	MOBEX-STN	MOBEX-STN					
	6	MOBEX-STN	MOBEX-STN					
	7	Group Conf.	Group Conf.					

-Для получения возможности регистрации Wi-Fi терминалов SMT-i5100 необходимо установить виртуальную карту WiFi ITP в DM 6.3.2, либо убедиться в её наличии.

2.8.0.Numbering Plan				
Cabinet <input type="text" value="C1"/>				
Slot	Channel	Port No	Device Type	Tel Number
	4	59	ITP-5107D/16C	
S8	1	60	SIP Phone	
	2	61	SIP Phone	
	3	62	SIP Phone	
	4	63	SIP Phone	
S9	1	64	SIP Phone	
	2	65	SIP Phone	
	3	66	SIP Phone	
	4	67	SIP Phone	
S10	1	72	ITP-5107D/16C	
	2	73	ITP-5107D/16C	
	3	74	ITP-5107D/16C	
	4	75	ITP-5107D/16C	
S11	1	76	ITP-5107D/16C	
	2	77	ITP-5107D/16C	
	3	78	ITP-5107D/16C	
	4	79	ITP-5107D/16C	
S12	1	80	WIP Phone	3490
	2	81	WIP Phone	
	3	82	WIP Phone	
	4	83	WIP Phone	

- Для появившихся портов необходимо задать нумерацию в DM 2.8.0

## 2.7.3.WIP Information


Tel Number	User ID	Password	Insert Code	Handover
3490	3490	****		70

## 5.3.1.WLAN Parameter


Item	Value
RF Channel	1,6,11
Codec	1 G.729
	2 None
	3 None
	4 None
Static WIP Policy	Enable
Version	2009.04.10 v4.40
Max AP Channel	0
ReTrans. T1 Time (100ms)	5
ReTrans. T2 Time (100ms)	40
ReTrans. T4 Time (100ms)	50
General Ring Time (100ms)	60
Invite Ring Time (100ms)	10
Gen. No Response Time (100ms)	50
Inv. No Response Time (100ms)	60
Request Retry Time (100ms)	50
Provisional Timer (100ms)	1800
Register VoWLAN	Enable

-Далее необходимо задать параметры авторизации (User ID и пароль) для каждого WIP абонента в DM 2.7.3. Включить возможность авторизации (Register VoWLAN) можно в DM 5.3.1.


Если предполагается использование статических IP адресов для трубок, то нужно включить опцию «Static WIP Policy»

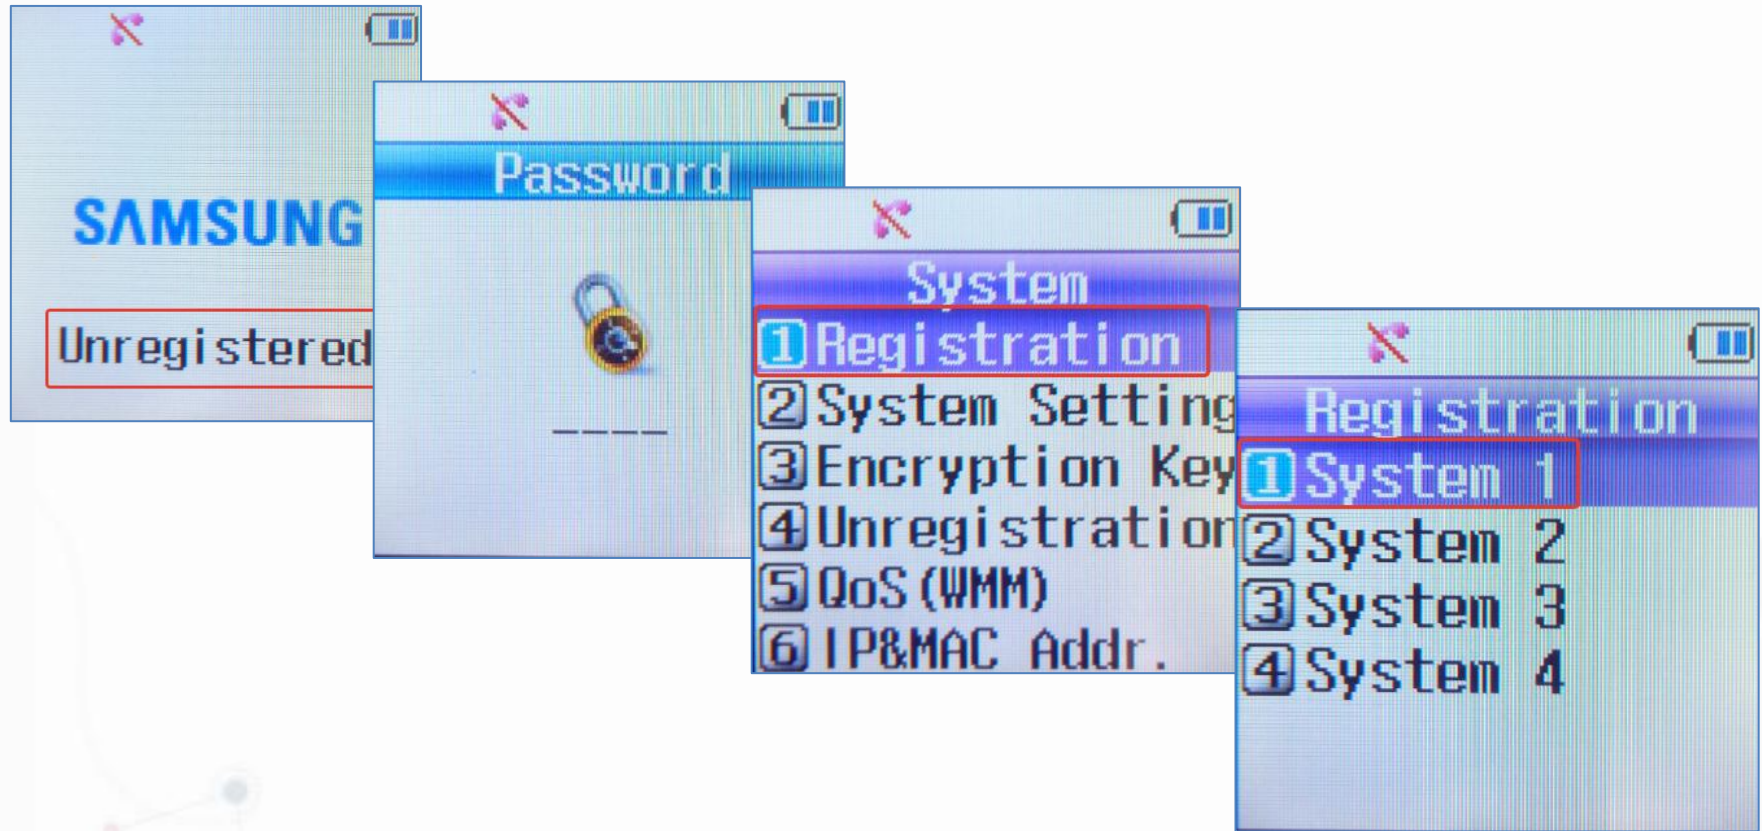


-Теперь можно переходить к непосредственной регистрации. Включив трубку нужно зайти в меню «System» (с паролем 0000) – «Registration» и выбрать систему для регистрации «System 1».

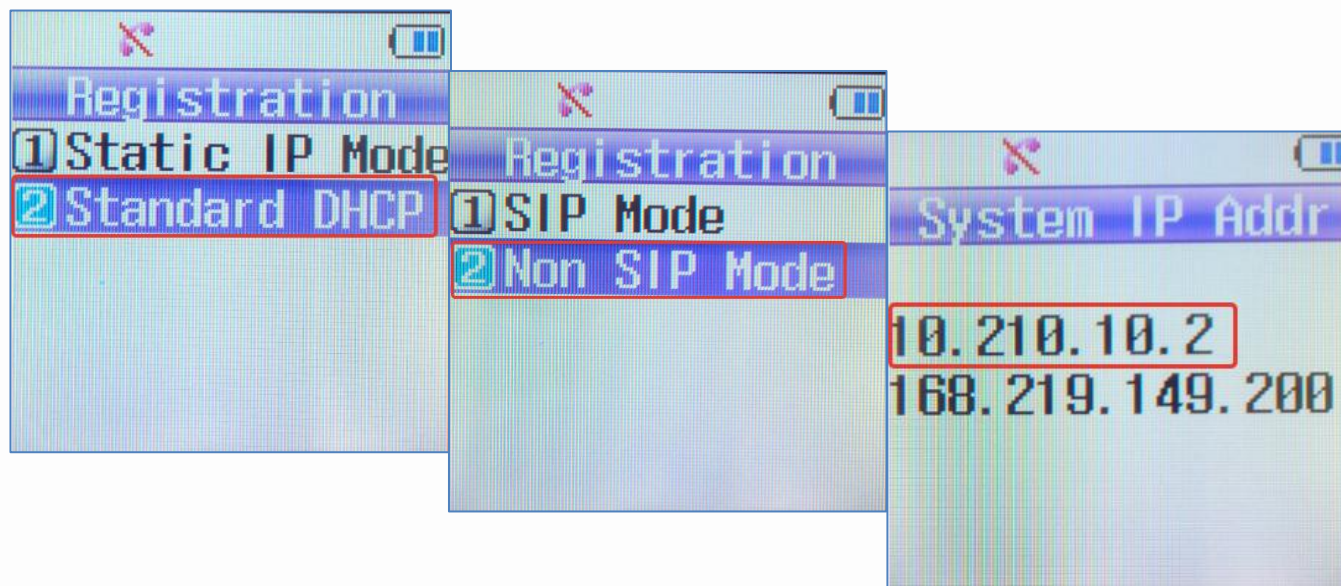

-При использовании в сети сервера динамической IP адресации нужно выбрать «Standard DHCP». В случае использования телефона в составе OfficeServ необходимо использовать «Non SIP Mode». Далее нужно указать IP адрес процессора системы.

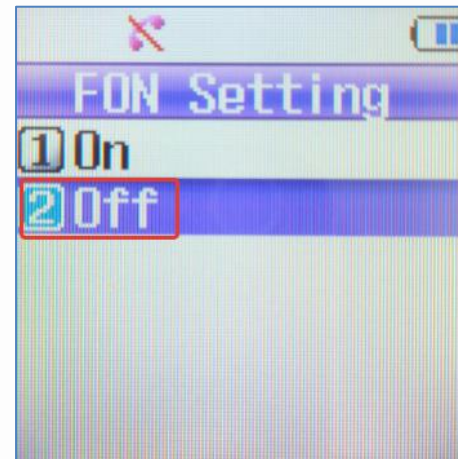

-Если в сети используется механизм приоритезации медиа трафика, то опция «QoS» должна быть включена. Опцию поддержки сервиса «FON» можно выключить.

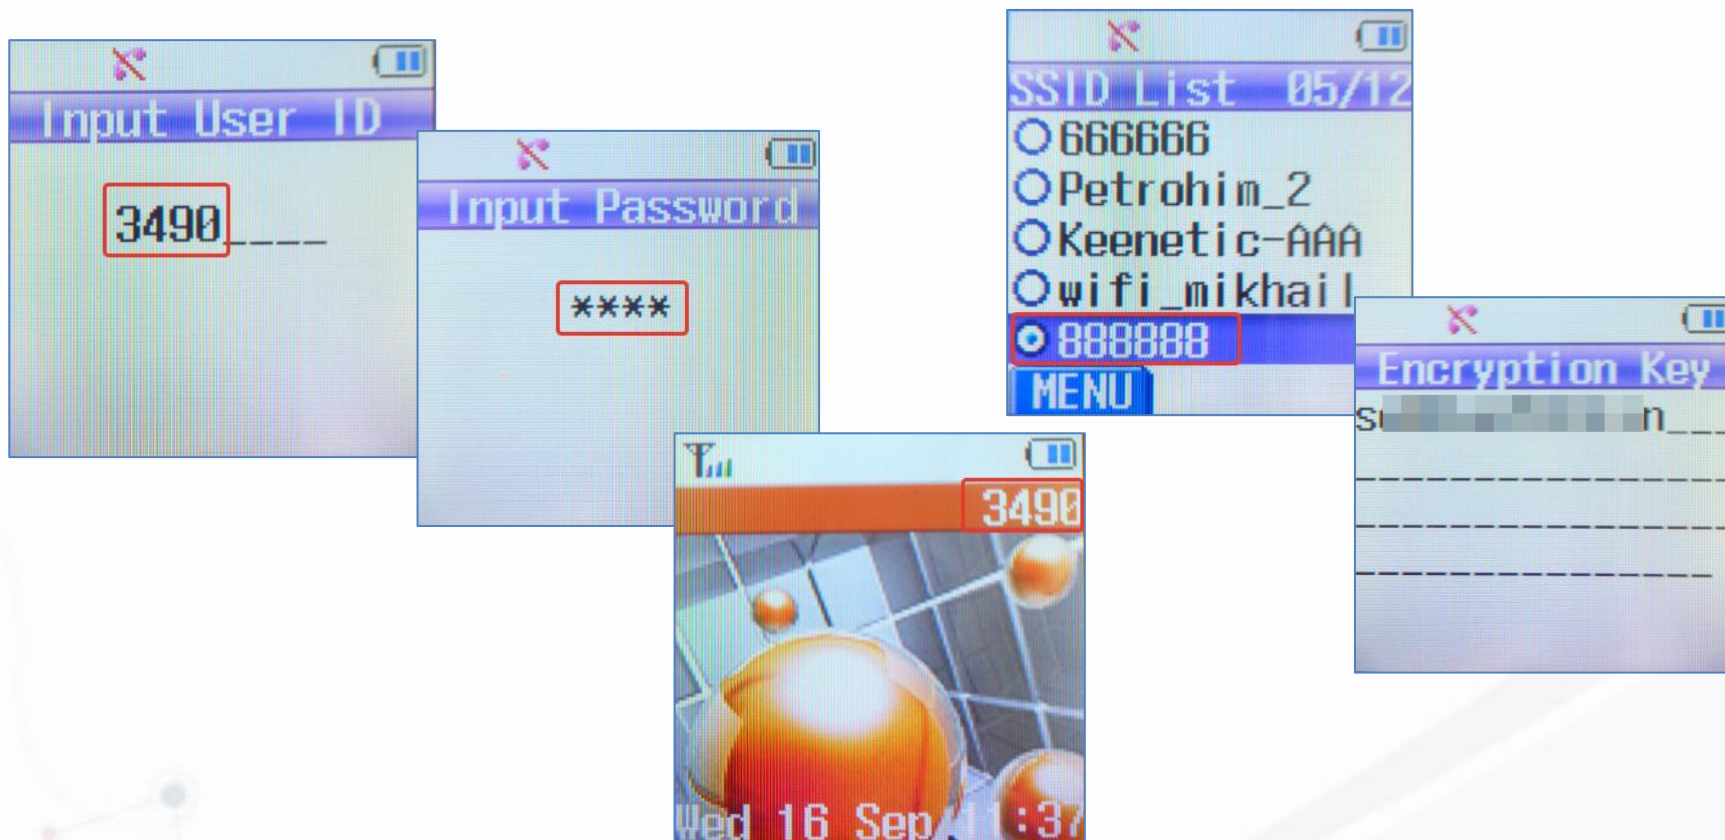

-Основными данными для авторизации являются User ID и пароль, которые были предварительно заданы в DM 2.7.3. Завершает процедуру выбор SSID беспроводной сети, в которой производится регистрация, и указание (при необходимости) ключа этой сети.